

Saulesargi VMZ fasādes logiem (ar manuālo un elektrisko vadību)

Cenu pieprasījuma veidlapa

Pasūtījuma veidlapa

Cenas pieprasītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese

Telefona nr.: e-pasts:

Pasūtītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese

Reģ.nr.:

Informācija preces piegādei (ja atšķiras no pasūtītāja)

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese

Telefona nr.: e-pasts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13.1 un 2.sadaļu:

- 1) Jūsu personas datu administrators ir uzņēmums SIA „Kronmat Baltic”, reģ.nr. LV40103233321, juridiskā adrese: A.Dombrovska iela 75/2- 26, Rīga, LV-1015;
- 2) Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai veiktu pasūtījumu vai iesniegtu pieprasījumu. Administrators var izmantot speciālistu (apakšuzņēmēju) pakalpojumus, lai sniegtu iepriekš minētos pakalpojumus. Apakšuzņēmējiem būs pieeja tikai tiem datiem, kas nepieciešami šo pakalpojumu sniegšanai;
- 3) jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos un pieprasīt to dzēšanu;
- 4) personas datu sniegšana ir brīvprātīga, atrunājot, ka šo datu sniegšana ir nepieciešama šo pakalpojumu sniegšanai.

Es piekrītu, ka SIA „Kronmat Baltic” apstrādā manus personas datus mārketinga nolūkos saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation - GDPR).

JĀ**NĒ**

Es piekrītu komerciālas informācijas saņemšanai no SIA „Kronmat Baltic”, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

JĀ**NĒ****Lūdzu, nemiet vērā:**

Pēc veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, sazinieties ar tehnisko konsultantu vai izplatītāju.

SAULESSARGU IZMĒRI

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
A* [mm]							
B* [mm]							

Piezīme:

"A" un "B" ir jāmēra loga apdares šaurākajā punktā

*Norādot izmērus "A" un "B", no iegūtā mērījuma jāatņem uzstādīšanas atstarpes platums

SAULESSARGA PARAMETRI

Modelis							
Audums							
Profila krāsa							
Plastmasas detaļu krāsa							
Vadulu tips							
Uzstādīšanas virziens							
Kabeļu izejas virziens							
Kasetes forma							
Kasetes augstums							
Kabeļu izejas puse							
Apakšējās malas blīvējums							
Papildu jaudas / vadības elementi							





PIEZĪME. Lai pareizi izmēritu logus un izvēlētos un uzstādītu saulesargus, pirms pasūtījuma veikšanas ir nepieciešams iepazīties ar uzstādīšanas nosacījumiem (sk. 4. lpp.)

A - LOGA AILES PLATUMS	
-VMZ (ar manuālo vadību)	Minimālais platums: A min = 500 mm Maksimālais platums A max = 2000 mm
-VMZ ZIP	Minimālais platums: A min = 480 mm Maksimālais platums: A max = 2500 mm
-VMZ Z-WAVE -VMZ WIFI	Minimālais platums A min = 480 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm
-VMZ ELECTRO 230	Minimālais platums A min = 570 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm
-VMZ SOLAR	Minimālais platums A min = 645 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm

B - LOGA AILES AUGSTUMS	
-VMZ (ar manuālo vadību)	Minimālais augstums: B min = 400 mm 500 mm ≤ A ≤ 599 mm B max = 2100 mm 600 mm ≤ A ≤ 1249 mm B max = 2510 mm 1250 mm ≤ A ≤ 2000 mm B max = 2100 mm
-VMZ ZIP	Minimālais augstums B min = 400 mm 480 mm ≤ A ≤ 2000 mm B max = 2400 mm 2001 mm ≤ A ≤ 2500 mm B max = 1800 mm
-VMZ Z-WAVE	Minimālais augstums B min = 400 mm 480 mm ≤ A ≤ 3000 mm B max = 3500 mm 3001 mm ≤ A ≤ 4000 mm B max = 2700 mm
-VMZ ELECTRO 230	Minimālais augstums B min = 400 mm 570 mm ≤ A ≤ 3000 mm B max = 3500 mm 3001 mm ≤ A ≤ 4000 mm B max = 2700 mm
-VMZ SOLAR	Minimālais augstums B min = 400 mm 645 mm ≤ A ≤ 3000 mm B max = 3500 mm 3001 mm ≤ A ≤ 4000 mm B max = 2700 mm


MODELIS	VMZ (ar manuālo vadību) VMZ ZIP (ar manuālo vadību) VMZ Z-Wave – papildus nepieciešams barošanas avots un vadības ierīce	VMZ Solar ** – komplektā iekļauta tālvadības pults un akumulators VMZ Electro 230 – papildus nepieciešams slēdzis
AUDUMS	Audums ar 10% caurredzamību: 089, 090, 091, 094, Audums ar 4% caurredzamību: 701, 702, 703 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716 Audums ar 6% caurredzamību: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308. Audums ar 1% caurredzamību: 092, 093	
PROFILA KRĀSA	Standarta toņi: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010. Ir iespējams izgatavot profilus jebkurā krāsā. Lūdzu, norādiet krāsu no RAL toņu paletes.	
PLASTMASAS DETALU KRĀSA	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010	
VADĪBAS VEIDS (tikai VMZ ar elektrisko vadību)	Pieejamā vadība: viena vai kombinēta. Izvēloties vienu vadību, ir jānorāda montāžas virziens.	
UZSTĀDĪŠANAS VIRZIENS (tikai VMZ ar elektrisko vadību, ar vienu vadību)	1. Uzstādīšana uz loga rāmja 2. Uzstādīšana loga apdarē 3. Uzstādīšana loga apdarē ar siltinājumu (max 50mm)	
KABEĻU IZEJAS VIRZIENS	Norādījumi, no kuriem izvēlēties: 1, 2, 3, 4, 5 ***. Izvēloties vienkāršo vadulu, 1. virziens (pie kasetes apakšdaļas) nav pieejams. Kabeļi ir iespējams atstāt kasetē. Lūdzu, izvēlieties 5. virzienu (bez kabeļa kontaktlīdždas, pieejams tikai VMZ Electro 230).	
KABEĻU IZEJAS PUSE	Pa labi vai pa kreisi (skatoties no iekšējām).	
KASETES AUGSTUMS (tikai VMZ ar elektrisko vadību)	Kasete 85 mm (pieejama tikai šādos izmēros: 480-1200 x 400-2400 mm, 1201-2500 x 400-1800 mm). Kasete 100 mm (pieejama visos izmēros).	
KASETES AUGSTUMS (tikai VMZ ar elektrisko vadību un VMZ ZIP)	Pieejamās kasetes: A tips (ovālas), B tips (taisnstūrveida), C tips (apaļas). Izvēloties apaļo kaseti, saulesargs ir aprīkots ar ārējo saules paneli. Saulesarga piekļuves paneli ir atvere kabeļa izvilkšanai. Jāņem vērā, ka ārējam saules panelim ir nepieciešama uzstādīšanas vieta. Paneli un saulesragu savienojošā kabeļa garums ir 3 metri.	
APAKŠĒJĀS MALAS BLĪVĒJUMS (tikai VMZ ar elektrisko vadību)	Noslēgumi: birste, gumija	
PAPILDUS JAUDAS / VADĪBAS ELEMENTI	Papildus barošanas elementi: ZZ60 barošanas bloks, ZZ60h barošanas bloks, papildus ZPV panelis (tikai VMZ Solar, Electro Solar). Papildus vadības elementi: (tikai manuālajam VMZ, izņemot ZIP): stienis saulesarga apkalpošanai (vienu vadības stieni var izmantot vairākiem saulesargiem). Papildus Z-Wave vadības elementi: ZRH12 un ZRS24 tālvadības pultis, ZRW7 sienas slēdzis. Papildus Electro 230 vadības elementi: ZKP un ZKN slēdzis. Papildus Electro 12, Electro Solar vadības elementi: LP1, LP2, LP3.	

Ilustratīvi zīmējumi logu mērījumu veikšanai

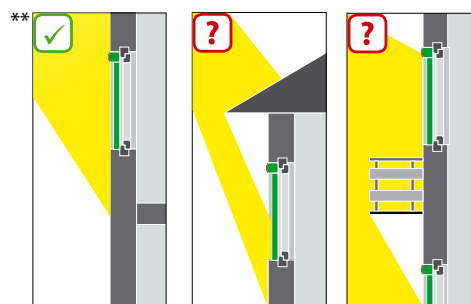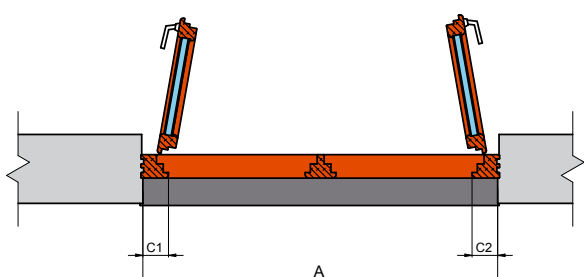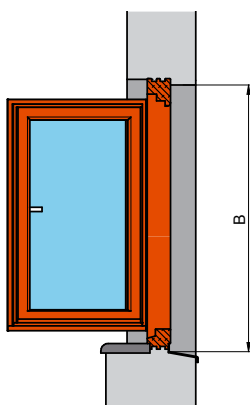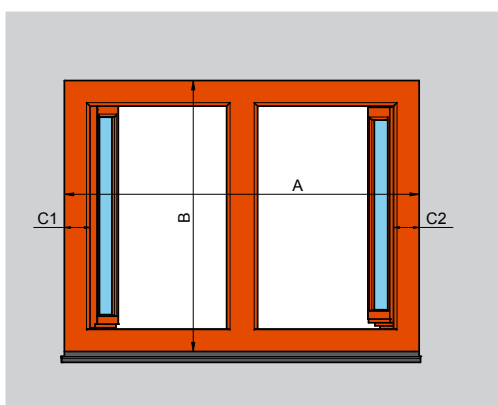

lai uzstādītu VMZ Solar saulesargu zem balkoniem un jumtiem, nepieciešams iegādāties papildu barošanas paneli. Saulesargus, kas atrodas zem balkoniem vai jumtu pārkarēm, iespējams kontrolēt, izmantojot citus saulesargus, kas atrodas tiešos saules staros.

Panelis uzlādē akumulatorus un darbojas kā UV staru sensors

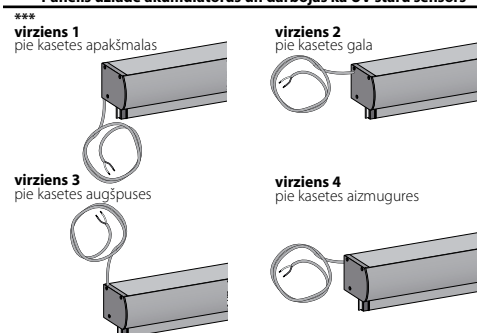

Uzstādīšanas īpašās prasības

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
C							
D							
K							
J							
H							

C - LOGA RĀMJA REDZAMĀS SĀNU MALAS PLATUMS

VMZ ar manuālo vadību	Ja C1, C2 <25 mm, uzstādīšana ir apgrūtināta.
VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VMZ ELECTRO 230	Kombinētā vadula: C1, C2 <22 mm uzstādīšanai tikai uz oderes padziļinājuma. vienkāršā vadula: C1, C2 <16 mm uzstādīšanai tikai uz oderes padziļinājuma.

D - RĀMJA REDZAMĀ ELEMENTA AUGSTUMS

VMZ ar manuālo vadību	Kasetes augstums ir 65mm. Ja D <65 mm, kasete būs redzama no istabas iekšpuses pēc loga atvēršanas. Ja D > 65 mm, pieklūšana apakšējai joslai var būt apgrūtināta. Lai brīvi pieklūtu saulesarga apakšējai joslai, lielums B ir jāsamazina par starpību D - 65mm.
VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VMZ ELECTRO 230	Kasete 85 mm: ja D <85 mm, tad, atverot logu, kasete būs redzama no istabas iekšpuses. Kasete 100 mm: ja D <100 mm, tad, atverot logu, kasete būs redzama no istabas iekšpuses.

K - LOGA IEBŪVES DZIĻUMS

VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VMZ ELECTRO 230	Ja K <25, tad saulesargu uzstāda tikai pie rāmja
---	--

J - PALĀSEŅA DZIĻUMS


VMZ ar manuālo vadību	Loga palāsenis neļaus pilnībā atvērt saulesargu.
VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VMZ ELECTRO 230	Ja vērtība J > 30 mm, tad saulesargu pilnībā atvērt nebūs iespējams.

H - ATTĀLUMS STARP PALĀSENI UN SIENU

VMZ ar manuālo vadību	Ja H ≤ 30 mm, tad palāsenis traucēs uzstādīt vadulas.
VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR, VMZ ELECTRO 230	Ja H < 36 mm, tad palāsenis traucēs uzstādīt vadulas.



PIEZĪME. Ja ir apmales, tad attālumu "A" var mērit starp tām (tad saulesargs atradīsies starp apmalēm, savukārt tā augstums būs vienāds ar kopējo loga augstumu) vai arī mērit attālumu "A" virs apmalēm, tādā gadījumā "B" attālumu mēra līdz apmales augstumam (tad saulesargs sniegsies pāri apmalēm, savukārt tā platums būs vienāds ar apmales kopējo platumu).

Ilustratīvi rasējumi logu mērījumiem - uzstādīšanas īpašie nosacījumi

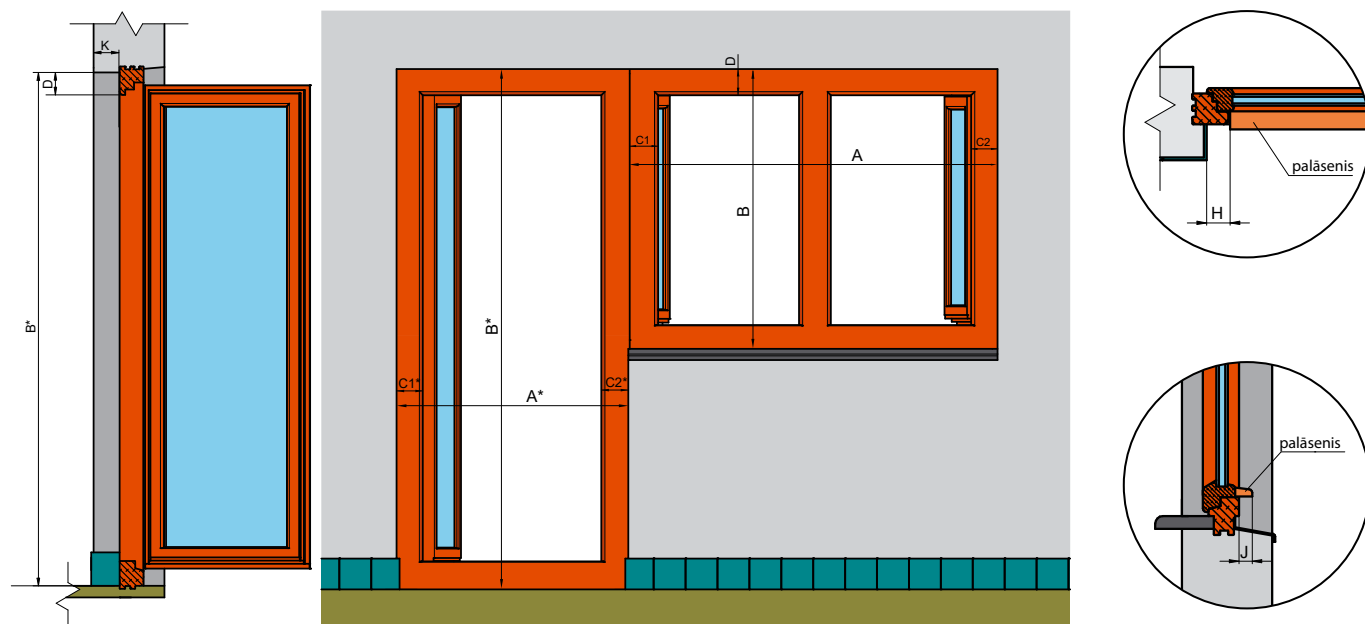

Saulesargs starp apmalēm

Saulesargs virs apmalēm

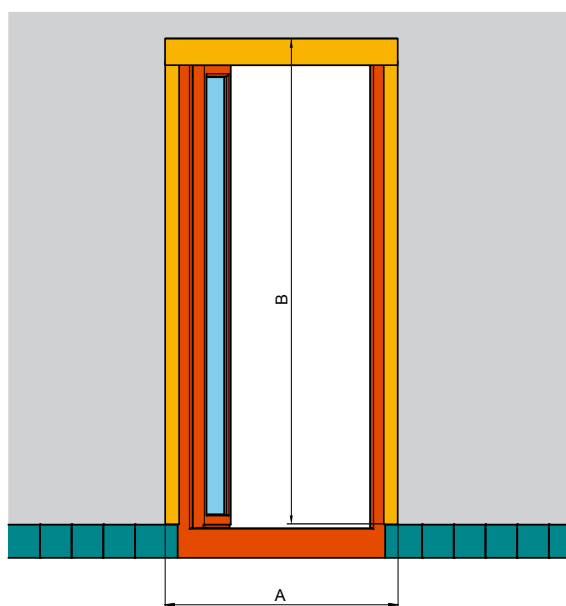
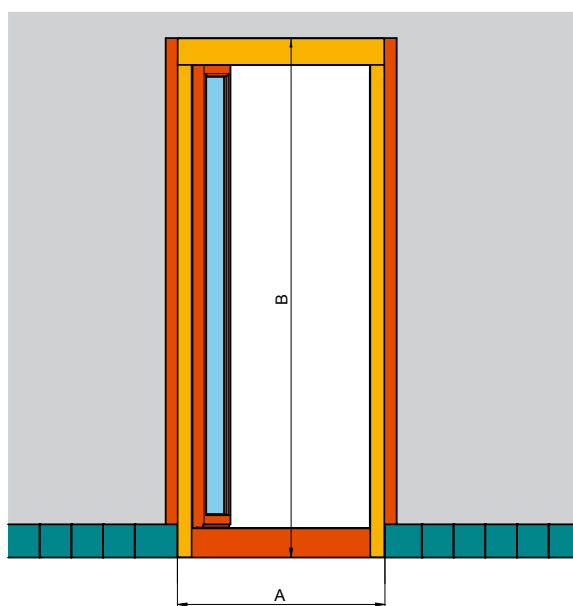


* Attālumi A, B, C1 un C2 tiek mērīti atkarībā no uzstādīšanas metodes (starp apmalēm vai virs apmalēm).



Saulesargu parametri

AUDUMA VEIDI







Audums ar **10%** caurredzamību

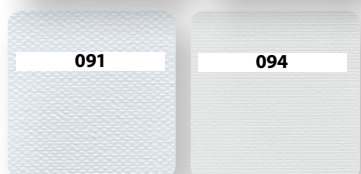



Audums ar **1%** caurredzamību

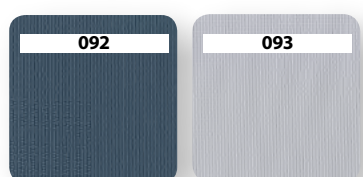

Audums ar **4%** caurredzamību

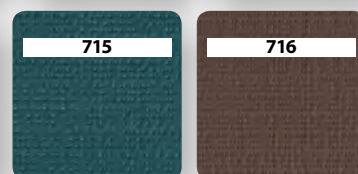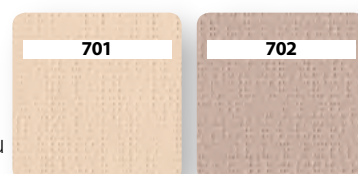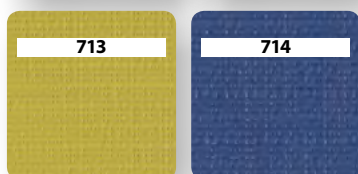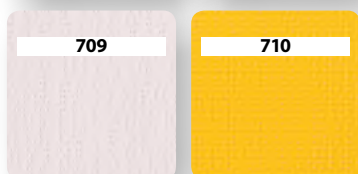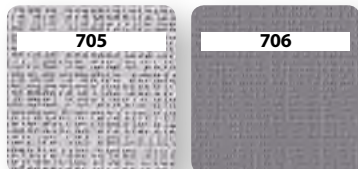

Audums ar **6%** caurredzamību

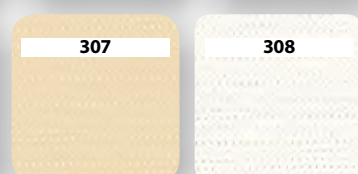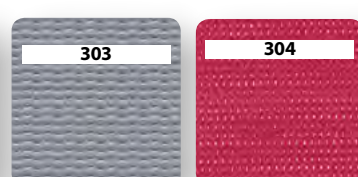

PROFILU KRĀSAS

Standarta krāsas



RAL 8003



RAL 9010



RAL 7022



RAL 9005






Jebkurš tonis no RAL toņu skalas*


*Izvēloties profilus jebkurā RAL tonī (izņemot standarta toņus), plastmasas detaļās būs vienā no standarta toņiem

DETALIZĒTI SAULESSARGU IZMĒRI


SAULESSARGI AR ELEKTRISKO VADĪBU

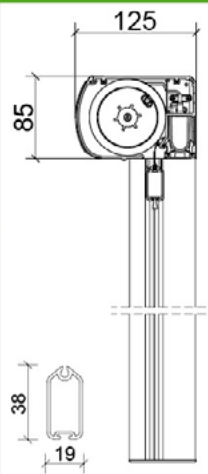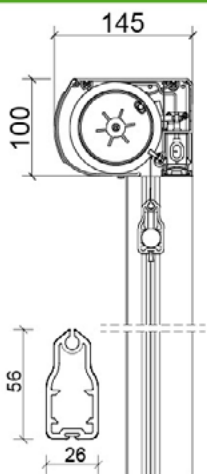85 mm kasete	100 mm kasete	Kombinētā vadula
		
		Vienkāršā vadula
		







VMZ AR MANUĀLO VADĪBU

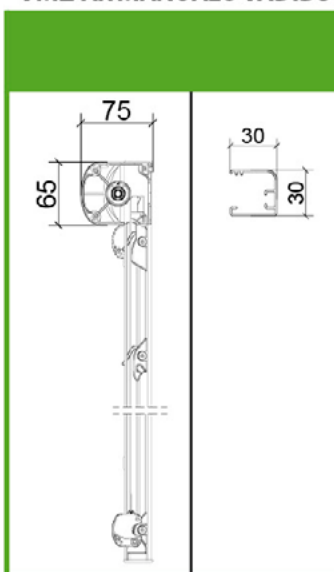

VMZ ZIP AR MANUĀLO VADĪBU

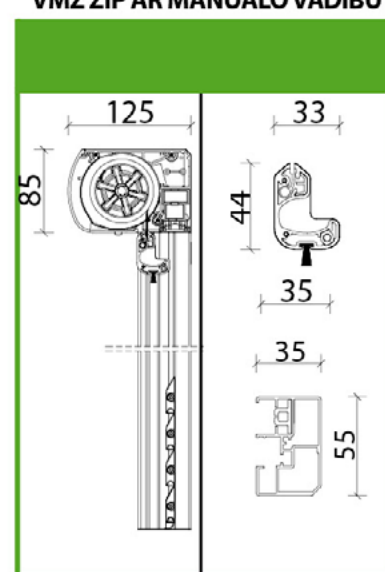

KASETES VEIDI

A tipa kasete 85 mm	A tipa kasete 100 mm
	
B tipa kasete 85 mm	B tipa kasete 100 mm
	
C tipa kasete 85 mm	C tipa kasete 100 mm
	

Apakšējās malas blīvējumi

 birste	 gumija
--	--