

Saulesargi VML fasādes logiem (ar elektrisko vadību)

☐ Cenu pieprasījuma veidlapa

☐ Pasūtījuma veidlapa

Cenas pieprasītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese:

Telefona nr.: e-pasts:

Pasūtītāja informācija:

Vārds, uzvārds / Nosaukums:

Adrese:

NIP:

Informācija preces piegādei (ja atšķiras no pasūtītāja)

Vārds, uzvārds / Nosaukums

Adrese:

Telefona nr.: e-pasts:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 13.1 un 2.sadaļu:

- 1) Jūsu personas datu administrators ir uzņēmums SIA „Kronmat Baltic”, reģ.nr. LV40103233321, juridiskā adrese: A.Dombrovska iela 75/2- 26, Rīga, LV-1015;
- 2) Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai veiktu pasūtījumu vai iesniegtu pieprasījumu. Administrators var izmantot speciālistu (apakšuzņēmēju) pakalpojumus, lai sniegtu iepriekš minētos pakalpojumus. Apakšuzņēmējiem būs pieeja tikai tiem datiem, kas nepieciešami šo pakalpojumu sniegšanai;
- 3) jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot tos un pieprasīt to dzēšanu;
- 4) personas datu sniegšana ir brīvprātīga, atrunājot, ka šo datu sniegšana ir nepieciešama šo pakalpojumu sniegšanai.

Es piekrītu, ka SIA „Kronmat Baltic” apstrādā manus personas datus mārketinga nolūkos saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation - GDPR).

JĀ NĒ

Es piekrītu komerciālas informācijas saņemšanai no SIA „Kronmat Baltic”, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

JĀ NĒ

Lūdzu, ņemiet vērā:

Pēc veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, sazinieties ar tehnisko konsultantu vai izplatītāju.

SAULESSARGU IZMĒRI

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
A* [mm]							
B* [mm]							

Piezīme:

"A" un "B" ir jāmēra loga apdares šaurākajā punktā

*Norādot izmērus "A" un "B", no iegūtā mērījuma jāatņem uzstādīšanas atstarpes platums

SAULESSARGA PARAMETRI

Modelis							
Kabeļu izejas puse							
Kabeļu izejas virziens							
Audums							
Alumīnija profilu krāsa							
Plastmasas detaļu krāsa							
Kasetes forma							
Kasetes augstums							
Papildu jaudas / vadības elementi							

PIEZĪME. Lai pareizi izmērītu logus un izvēlētos un uzstādītu saulesargus, pirms pasūtījuma veikšanas ir nepieciešams iepazīties ar uzstādīšanas nosacījumiem (sk. 3. lpp.)

A - LOGA AILES PLATUMS - MARKĪZES PLATUMS


-VML Z-WAVE -VML WIFI TUYA	Minimālais platums: A min = 480 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm
-VML ELECTRO 230	Minimālais platums: A min = 570 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm
-VML Z-WAVE SOLAR	Minimalna szerokość A min = 655 mm Maksymalna szerokość A max = 4000 mm

B - LOGA AILES AUGSTUMS

-VML Z-WAVE -VML WIFI TUYA	Minimālais platums: B min = 400 mm Maksimālais platums A max = 4000 mm
-VML ELECTRO 230	
-VML Z-WAVE SOLAR	

MODELIS	VML Z-Wave – papildus nepieciešams barošanas avots un vadības ierīci VML Z-Wave Solar ** – akumulators iekļauts komplektā, nepieciešams iegādāties vadības ierīci VML WiFi Tuya – nepieciešams iegādāties barošanas avots VML Electro 230 – papildus nepieciešams slēdzis
KABEĻA IZEJAS PUSE	Pa labi vai pa kreisi (skatoties no iekštelpām).
KABEĻA IZEJAS VIRZIENS	Iespējamie virzieni: SĀNĀ, AUGŠĀ, AIZMUGURES, NAV ***. Kabeli var atstāt kasetē. Šādā gadījumā izvēlieties virzienu NAV (nav kabeļa izejas).
AUDUMS	Audums ar 10% caurredzamību: 089, 090, 091 Audums ar 4% caurredzamību: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715 Audums ar 1% caurredzamību: 092, 093
ALUMĪNIJA PROFILU KRĀSA	Standarta toņi: RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010 Ir iespējams izgatavot profilus jebkurā krāsā. Lūdzu, norādiet krāsu no RAL toņu paletes.
PLASTMASAS DETALU KRĀSA	RAL 7022, RAL 8003, RAL 9005, RAL 9010
KASETES FORMA	Pieejamās kasetes: A tips (ovāls), B tips (taisnstūrveida), C tips (apaļš). Izvēloties apaļo kaseti, markīze ir aprīkota ar ārējo saules paneli. Markīzes kasetē ir atvere, caur kuru jāievada kabelis. Jānodrošina vieta ārējā saules paneļa uzstādīšanai. Paneļa un markīzes savienošā kabeļa garums ir 3 m.
KASETES AUGSTUMS	85 mm kasete (saulesargi pieejami izmēros: 480–2500 x 400–3000 mm) 100 mm kasete (saulesargi pieejami visos izmēros)
PAPILDUS JAUDAS/ VADĪBAS ELEMENTI	Papildus barošanas elementi: ZZ60 vai ZZ60h barošanas bloks, papildu ZPV panelis (tikai VML Z-Wave Solar). Papildus Z-Wave vadības ierīces ZRH12 tālvadības pults, ZRS24, ZRW7 sienas slēdzis. Papildus Electro 230 vadības elementi: ZKP, ZKN slēdzis.

Ilustratīvi zīmējumi logu mērījumu veikšanai

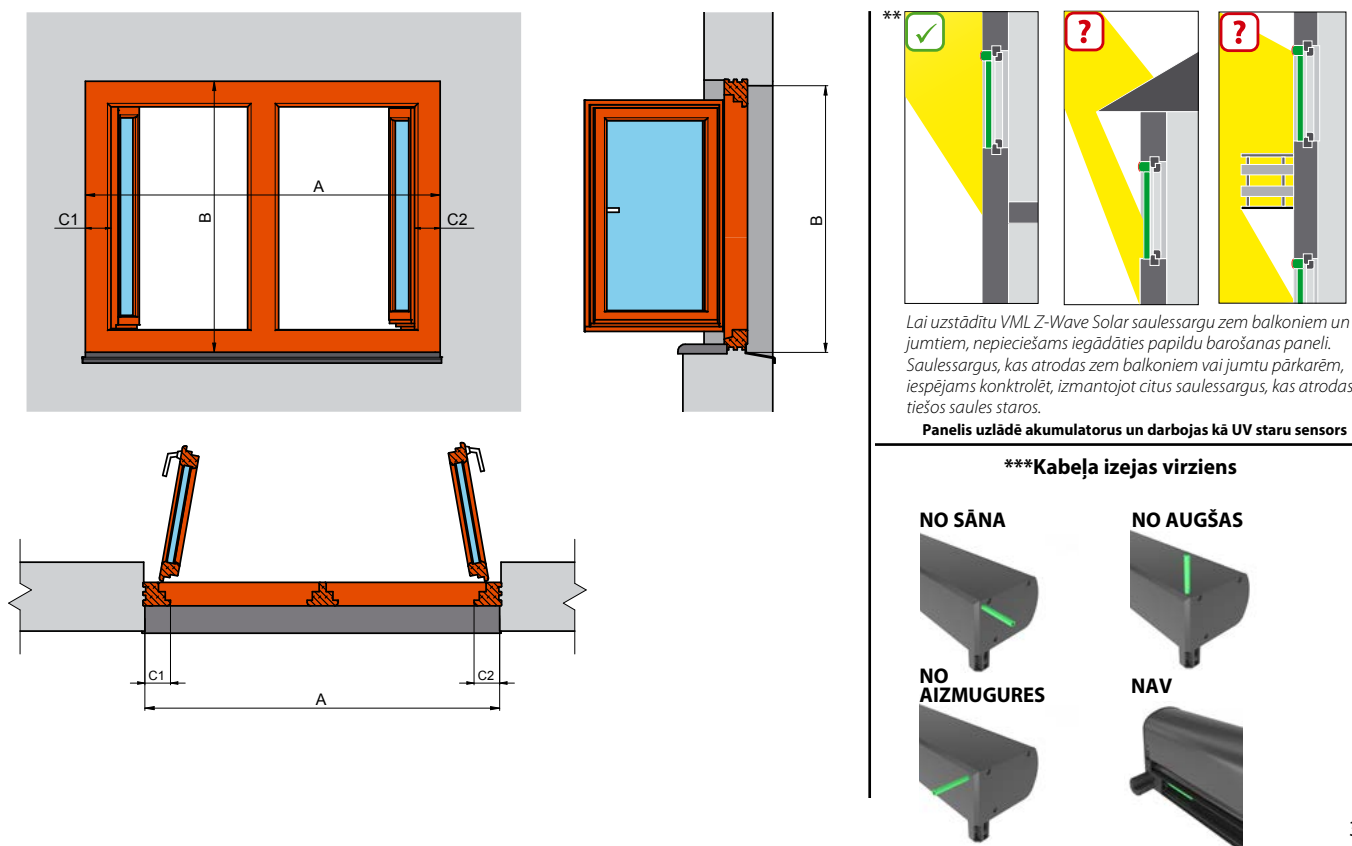

Uzstādīšanas īpašās prasības

Izmērs	Logs 1	Logs 2	Logs 3	Logs 4	Logs 5	Logs 6	Logs 7
C							
D							
J							
H							

C - LOGA RĀMJA REDZAMĀS SĀNU MALAS PLATUMS

VML Z-WAVE, VML Z-WAVE SOLAR,
VML WIFI TUYA,
VML ELECTRO 230

Ja C1, C2 < 30, tad saulesargu uzstāda tikai pie palodzes

D - REDZAMĀ RĀMJA ELEMENTA AUGSTUMS AUGŠĒJĀ DAĻĀ

VML Z-WAVE, VML Z-WAVE SOLAR,
VML WIFI TUYA,
VML ELECTRO 230

85 mm kasete: ja D < 85 mm, tad, atverot logu, kasete būs redzama no telpas iekšpuses..
100 mm kasete: ja D < 100 mm, tad, atverot logu, kasete būs redzama no telpas iekšpuses.
Ja D < 22 mm, kasete jāuzstāda tikai nišā.

J - PALĀSEŅA DZIĻUMS

VML Z-WAVE, VML Z-WAVE SOLAR,
VML WIFI TUYA,
VML ELECTRO 230


Ja J > 30 mm, saulesargu nebūs iespējams pilnībā izstiept.

H - ATTĀLUMS STARP PALĀSENI UN SIENU

VML Z-WAVE, VML Z-WAVE SOLAR,
VML WIFI TUYA,
VML ELECTRO 230

Ja augstums ir mazāks par 36 mm, palāsenis traucēs uzstādīt monobloka apakšējo kronšteinu.

Ilustratīvi rasējumi vertikālo logu mērīšanai — īpaši montāžas apstākļi

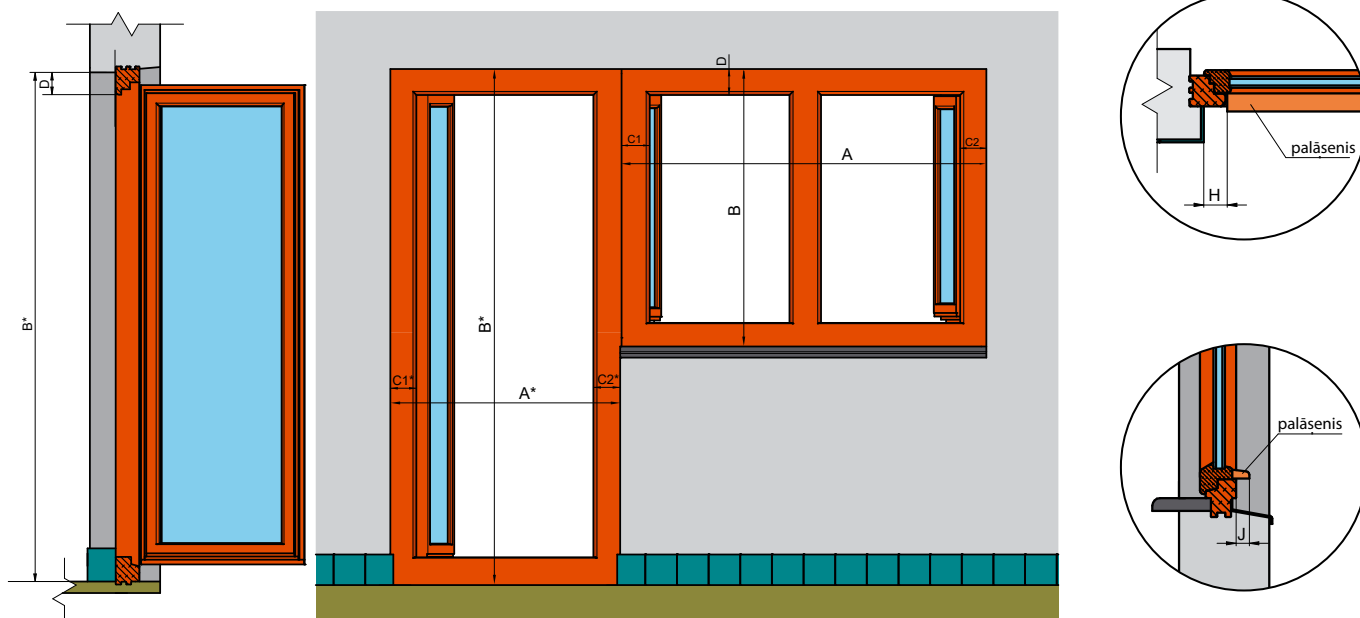


AUDUMA KRĀSAS UN VEIDI

GRUPA I



(materiāls ar 10% gaismas caurlaidību)



GRUPA II












(materiāls ar 1% gaismas caurlaidību)



GRUPA III



(materiāls ar 4% gaismas caurlaidību)



PROFILU TŌŅI

Standarta tŃņi:






Jebkurš tonis no RAL tŃņu skalas*

*Izvēloties profilus jebkurā RAL tonī (izņemot standarta tŃņus), plastmasas detaļas būs vienā no standarta tŃņiem

DETALIZĒTI SAULESSARGU IZMĒRI

ELEKTRSIKI VADĀMIE SAULESSARGI

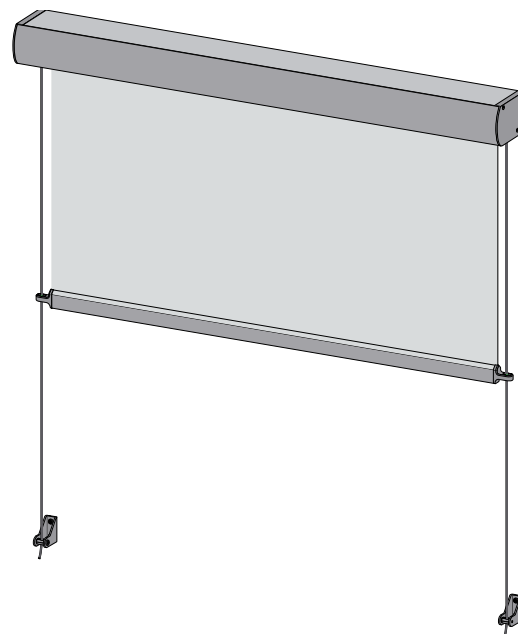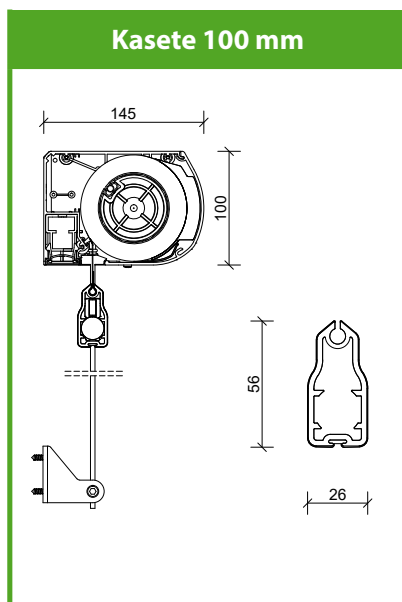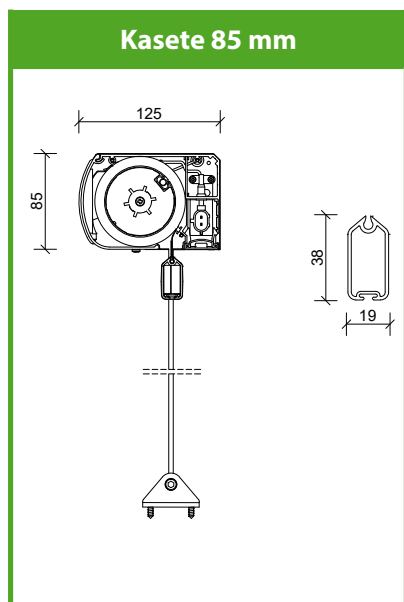

PIEZĪMES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....